



Installazione del kit GSM

Trovare all'esterno una posizione adeguata per l'antenna esterna. (consigliamo sul tetto insieme alle antenne della TV, oppure sul balcone)

Installare l'antenna esterna e idirizzarla verso la cella GSM più vicina


Portare il cavo all'interno della abitazione e collegarlo all'unità principale (ripetitore). Fare attenzione che il ripetitore non sia collegato alla corrente

Collegare al ripetitore il secondo cavo di 5m, e portarlo fino al punto dove sarà posizionata l'antenna interna

Fissare e collegare l'antenna interna. Fare attenzione ad installare l'antenna interna ad almeno 7-10m dall'antenna esterna

Collegare il ripetitore alla presa di corrente

Se non si è sicuri di aver puntato bene l'antenna esterna, fare un paio di prove, girandola nei vari punti per vedere se il segnale cambia

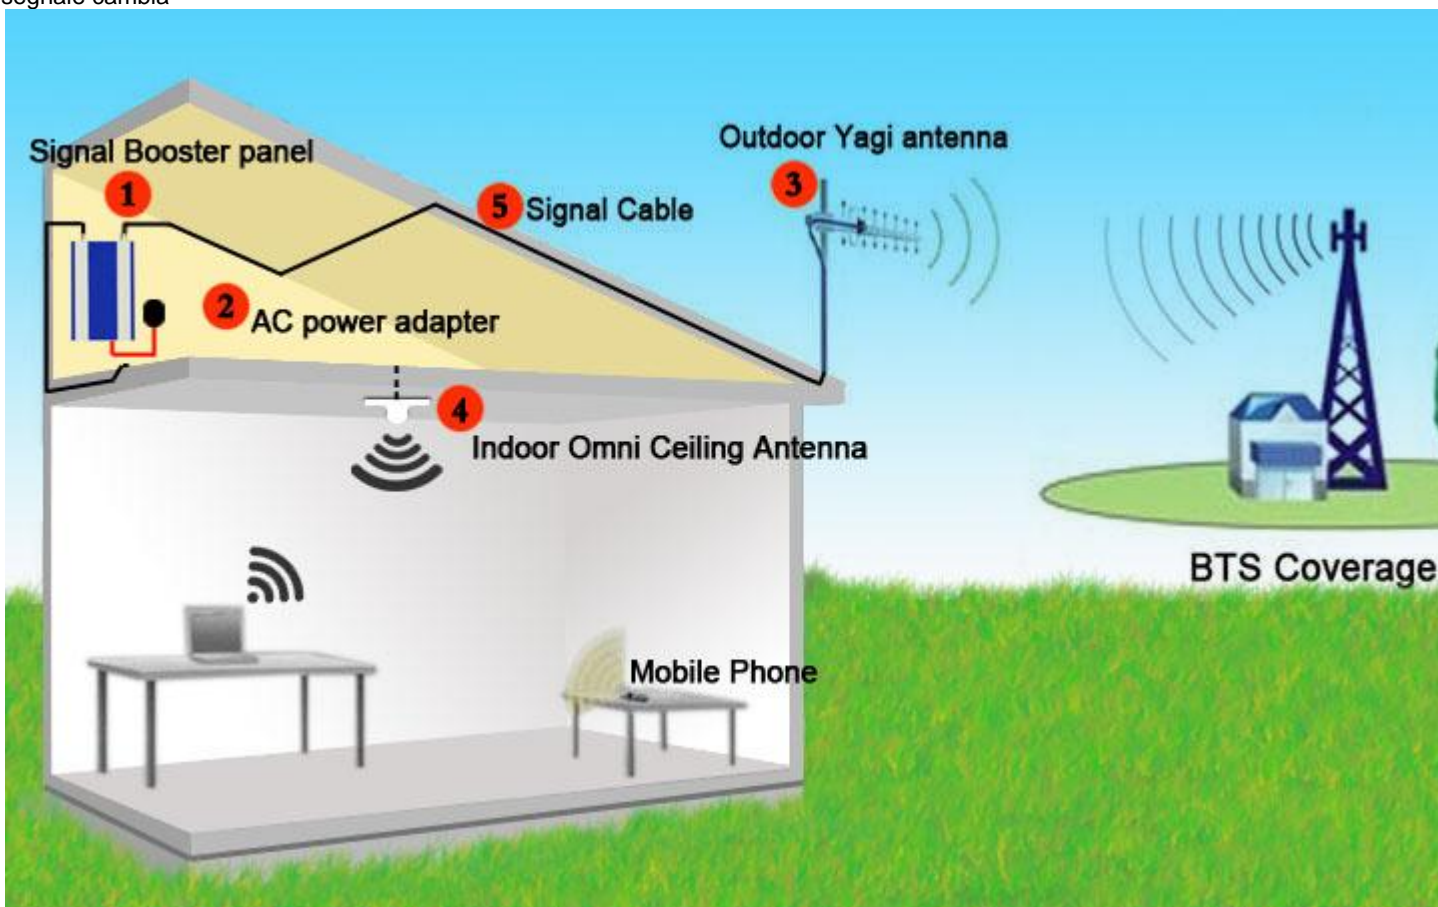

Nota

1. Indipendentemente dalla copertura del segnale e della potenza del ripetitore, tutte le antenne da interno hanno una copertura massima che varia dai 100 ai 300 MQ
2. Se hai l' intenzione di collegare una seconda antenna da interno (per aumentare la portata) avrai sempre la necessità di uno splitter + 1 o più cavi coassiali supplementari.
3. In condizioni normali si usa 1 antenna da interno per locale/stanza.